
EB135

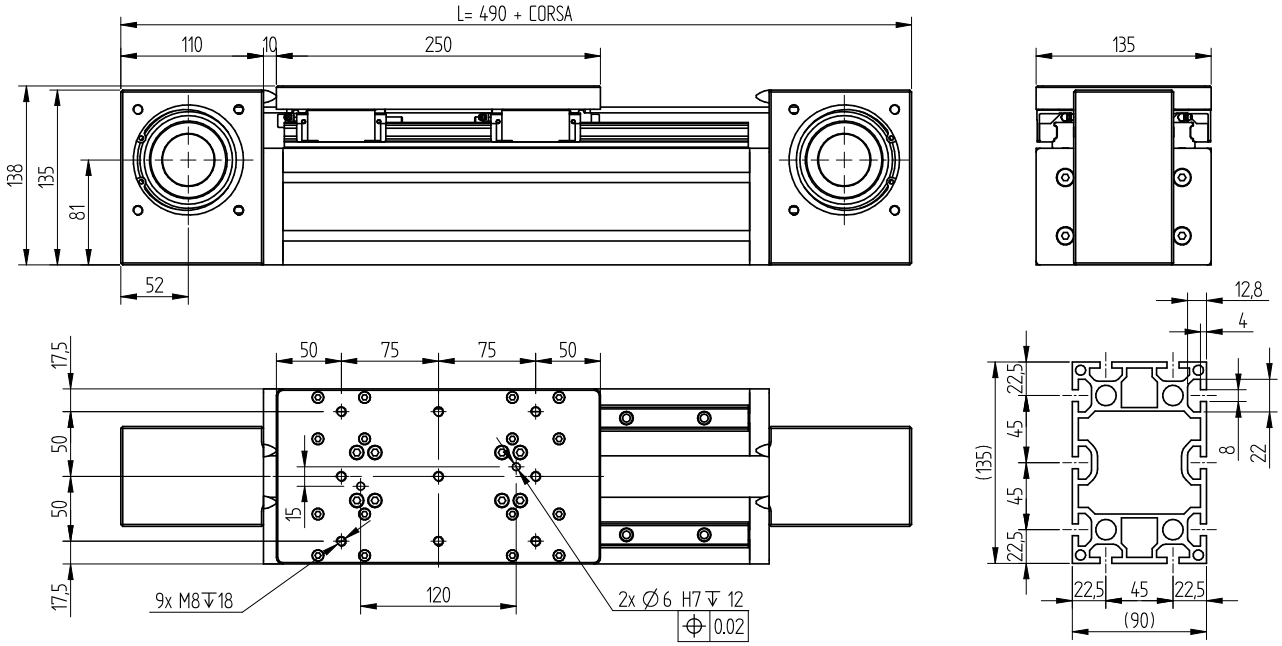

Dati tecnici

	EB135	EB135 2C
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	5680	6170
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05	
Max. velocità [m/s]	4	
Max. accelerazione [m/s2]	50	
Tipo di cinghia	32AT10	
Tipo di puleggia	AT10 Z25	
Diametro primitivo della puleggia [mm]	79,58	
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	250	
Peso del carro [kg]	3,2	6,4
Peso corsa zero [kg]	15,4	22,7
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	1,38	
Coppia a vuoto [Nm]	3,4	4,6
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	10,356	
Taglia guide	20	
Distanza min/max 2 carrelli Lw [mm]	296-2296	
Passo distanza carrelli [mm]	10	
Corsa min	60	

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm^4)

	EB135	EB135 2C
Ix	325,66	
Iy	699,5	

Capacità di Carico (N, Nm)

	EB135	EB135 2C
Fx (stat/din)	4739/3159	
Fy	23350	46700
Fz	23350	46700
Mx	1805	3610
My	2550	7,5 x Lw
Mz	2550	7,5 x Lw

