
EB180

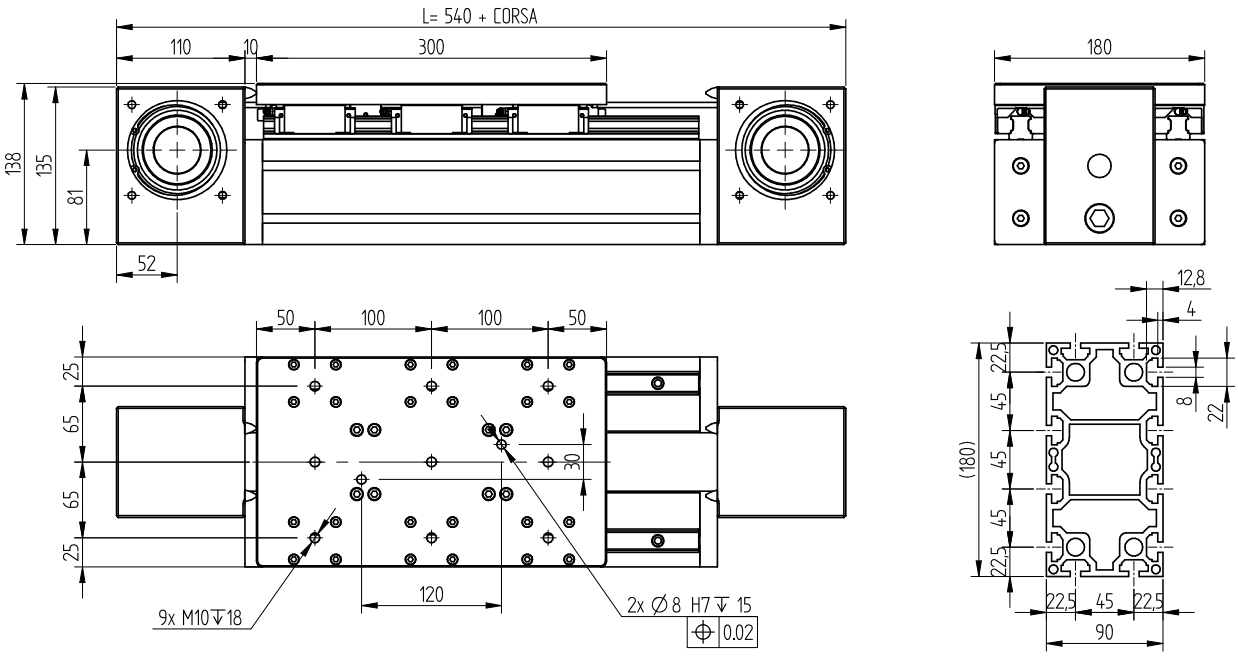

Dati tecnici

	EB180	EB180 2C
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	5680	6220
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05	
Max. velocità [m/s]	4	
Max. accelerazione [m/s2]	50	
Tipo di cinghia	50AT10	
Tipo di puleggia	AT10 Z25	
Diametro primitivo della puleggia [mm]	79,58	
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	250	
Peso del carro [kg]	5	10
Peso corsa zero [kg]	20,8	31,1
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	1,77	
Coppia a vuoto [Nm]	4	5,8
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	14,284	
Taglia guide	20	
Distanza min/max 2 carrelli Lw [mm]	345-2345	
Passo distanza carrelli [mm]	10	
Corsa min	60	

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm^4)

	EB180	EB180 2C
Ix	470,52	
Iy	1652,73	

Capacità di Carico (N, Nm)

	EB180	EB180 2C
Fx (stat/din)	7731/5154	
Fy	31200	62400
Fz	31200	62400
Mx	2410	4820
My	3400	7,5 x Lw
Mz	3400	7,5 x Lw

