
EB30

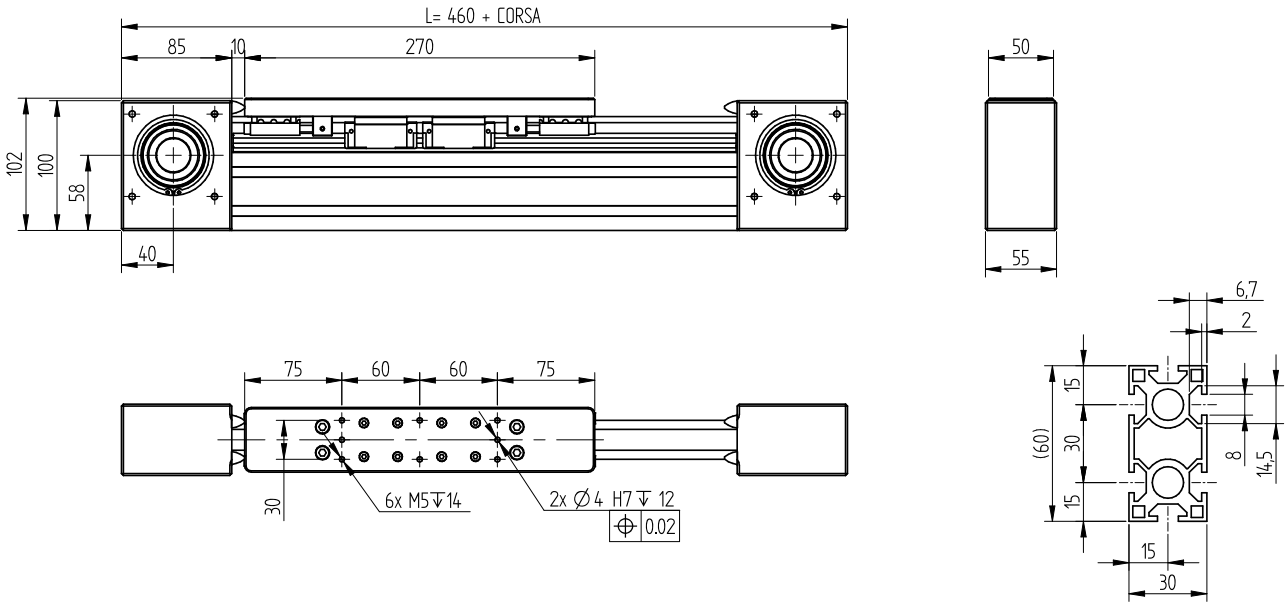

Dati tecnici

	EB30	EB30 2C
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	5680	6140
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05	
Max. velocità [m/s]	4	
Max. accelerazione [m/s2]	50	
Tipo di cinghia	16AT10	
Tipo di puleggia	AT10 Z18	
Diametro primitivo della puleggia [mm]	57,3	
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	180	
Peso del carro [kg]	1,1	2,2
Peso corsa zero [kg]	5,5	7,5
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,31	
Coppia a vuoto [Nm]	1,2	1,8
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	1,074	
Taglia guide	15	
Distanza min/max 2 carrelli Lw [mm]	315-2315	
Passo distanza carrelli [mm]	10	
Corsa min	60	

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm^4)

	EB30	EB30 2C
Ix	25	
Iy	5,97	

Capacità di Carico (N, Nm)

	EB30	EB30 2C
Fx (stat/din)	2245/1496	
Fy	6350	12700
Fz	6350	12700
Mx	60	120
My	237	3,2 x Lw
Mz	237	3,2 x Lw

