
EB60

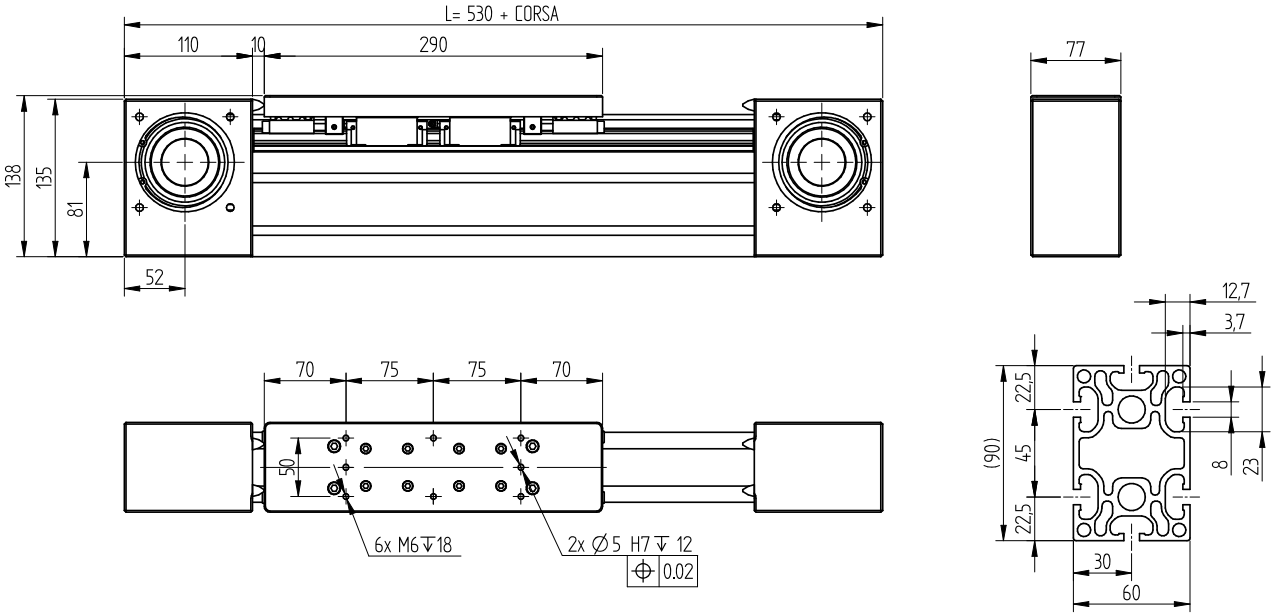

Dati tecnici

	EB60	EB60 2C
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	5680	6210
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05	
Max. velocità [m/s]	4	
Max. accelerazione [m/s2]	50	
Tipo di cinghia	32AT10	
Tipo di puleggia	AT10 Z25	
Diametro primitivo della puleggia [mm]	79,58	
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	250	
Peso del carro [kg]	2	4
Peso corsa zero [kg]	12	16,2
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,74	
Coppia a vuoto [Nm]	2	2,9
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	10,356	
Taglia guide	20	
Distanza min/max 2 carrelli Lw [mm]	335-2335	
Passo distanza carrelli [mm]	10	
Corsa min	60	

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm^4)

	EB60	EB60 2C
Ix	169	
Iy	69,56	

Capacità di Carico (N, Nm)

	EB60	EB60 2C
Fx (stat/din)	4739/3159	
Fy	13850	27700
Fz	13850	27700
Mx	233	466
My	675	7,5 x Lw
Mz	675	7,5 x Lw

