
LB65

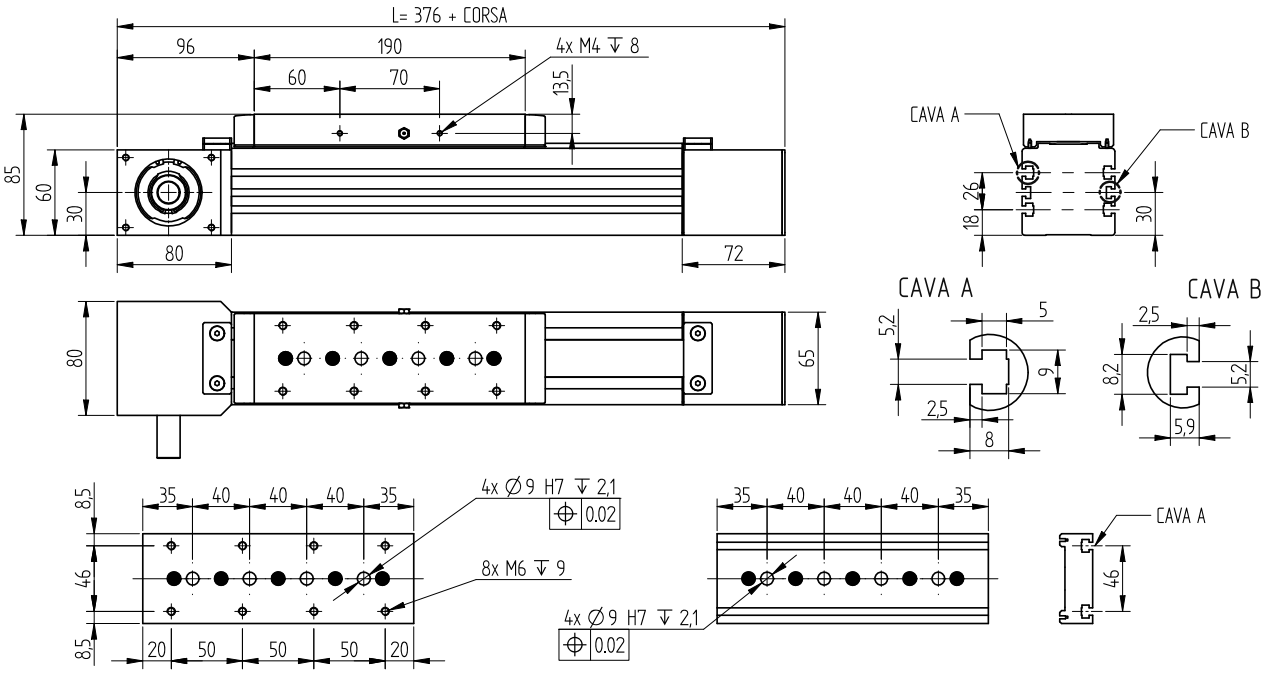

Dati tecnici

	LB65	LB65 2C
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	5600	5976
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05	
Max. velocità [m/s]	5	
Max. accelerazione [m/s2]	50	
Tipo di cinghia	32AT5	
Tipo di puleggia	AT5 Z25	
Diametro primitivo della puleggia [mm]	39,79	
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	125	
Peso del carro [kg]	1,4	2,8
Peso corsa zero [kg]	5,4	8
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,6	
Coppia a vuoto [Nm]	1,2	1,8
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	0,946	
Taglia guide	15	
Distanza min/max 2 carrelli Lw [mm]	234/804	
Passo distanza carrelli [mm]	5	
Corsa min	60	

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm^4)

	LB65	LB65 2C
Ix	66,7	
Iy	85,4	

Capacità di Carico (N, Nm)

	LB65	LB65 2C
Fx (stat/din)	2253/1502	
Fy	5330	10660
Fz	5330	10660
Mx	62	123
My	227	3,2 x Lw
Mz	227	3,2 x Lw

