


ZB40

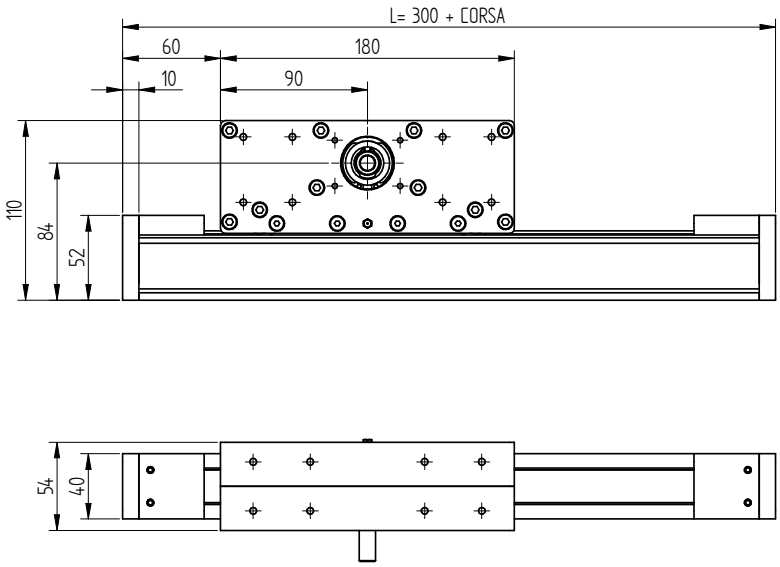



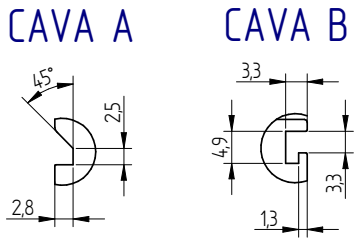

Dati tecnici

	ZB40
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	2000
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05
Max. velocità [m/s]	3
Max. accelerazione [m/s2]	50
Tipo di cinghia	20AT3
Tipo di puleggia	AT3 Z30
Diametro primitivo della puleggia [mm]	28,65
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	90
Peso del carro [kg]	2
Peso corsa zero [kg]	2,9
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,25
Coppia a vuoto [Nm]	0,49
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	0,219
Taglia guide	12
Corsa min	100

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm⁴)

	ZB40
Ix	10,54
Iy	15,1

Capacità di Carico (N, Nm)

	ZB40
Fx (stat/din)	665/443
Fy	2340
Fz	2340
Mx	18
My	82
Mz	82

