



ZB65

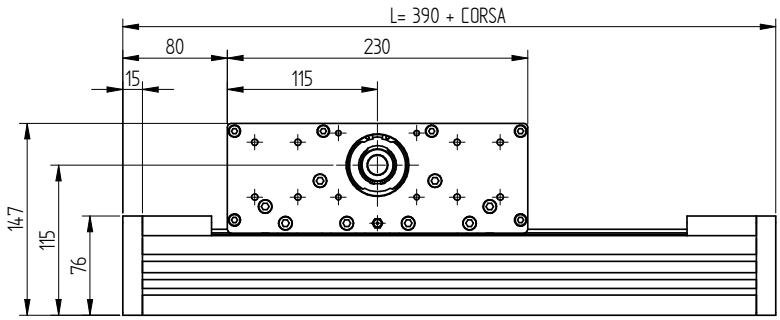

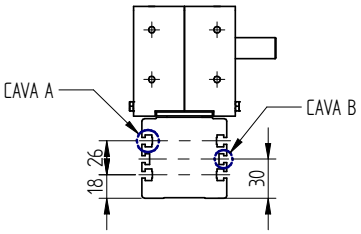

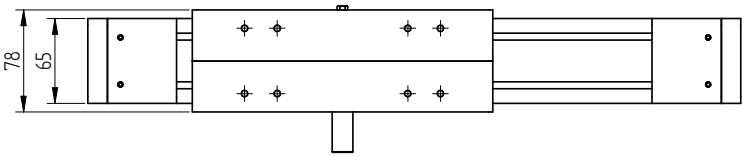

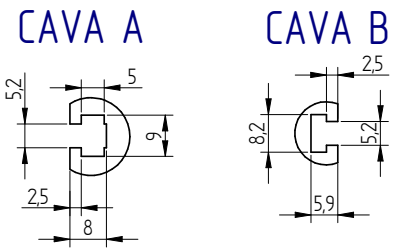

Dati tecnici

	ZB65
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	2500
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05
Max. velocità [m/s]	5
Max. accelerazione [m/s2]	50
Tipo di cinghia	32AT5
Tipo di puleggia	AT5 Z25
Diametro primitivo della puleggia [mm]	39,79
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	125
Peso del carro [kg]	5,8
Peso corsa zero [kg]	8,9
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,6
Coppia a vuoto [Nm]	1,2
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	1,282
Taglia guide	15
Corsa min	100

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm⁴)

	ZB65
Ix	66,7
Iy	85,4

Capacità di Carico (N, Nm)

	ZB65
Fx (stat/din)	2253/1502
Fy	8000
Fz	8000
Mx	93
My	340
Mz	340

