


ZB80

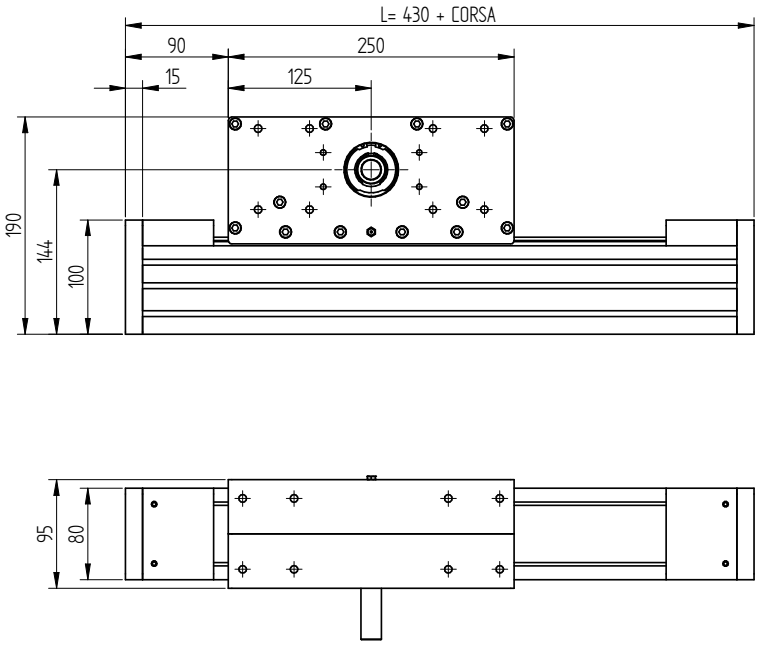

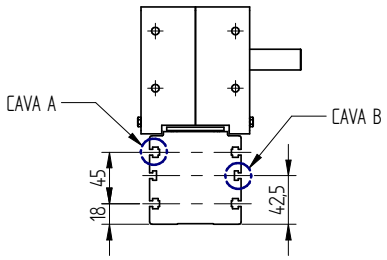

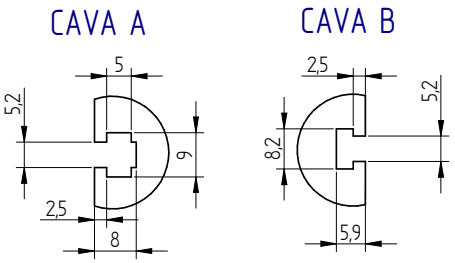

Dati tecnici

	ZB80
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	3000
Ripetibilità max.di posizionamento [mm] ***1)**	±0,05
Max. velocità [m/s]	5
Max. accelerazione [m/s2]	50
Tipo di cinghia	50AT5
Tipo di puleggia	AT5 Z41
Diametro primitivo della puleggia [mm]	65,25
Spostamento carro per giro puleggia [mm]	205
Peso del carro [kg]	8,2
Peso corsa zero [kg]	13,1
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,98
Coppia a vuoto [Nm]	2
Momento di inerzia delle pulegge [kg·cm2]	7,093
Taglia guide	20
Corsa min	100

***1)** La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

Momento di Inerzia (cm⁴)

	ZB80
Ix	139,58
Iy	199,79

Capacità di Carico (N, Nm)

	ZB80
Fx (stat/din)	3591/2394
Fy	18900
Fz	18900
Mx	288
My	1485
Mz	1485

