KS110

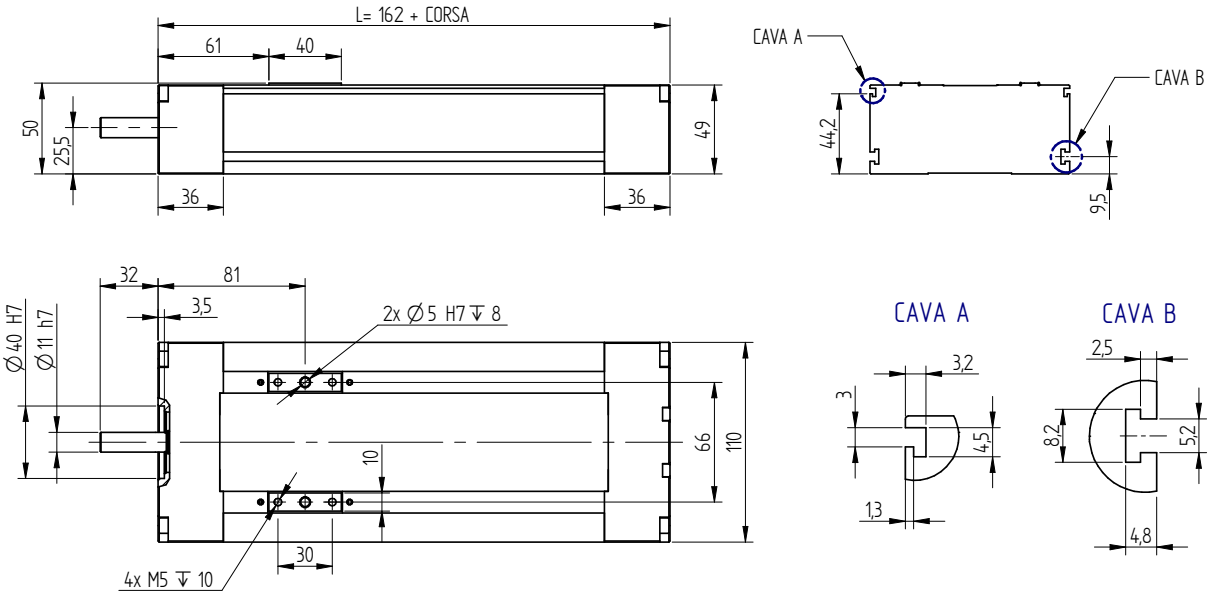

Dati tecnici

	KS110	KS110 2C
Corsa utile max. / l tot max (2C)[mm]	1500/ 1662	
Velocità max.di traslazione [m/s]	vedi pag. 54	
Peso del carro [kg]	0,67	1,34
Peso corsa zero [kg]	2,7	4
Peso per ogni 100 mm di corsa utile [kg]	0,86	
Coppia a vuoto [Nm]	0,4	0,42
Taglia guide	15	
Distanza min/max 2 carrelli Lw [mm]	85/250	
Passo distanza carrelli [mm]	1	

Momento di Inerzia (cm^4)

	KS110	KS110 2C
Ix	29,68	
Iy	211,38	

Capacità di Carico (N, Nm)

	KS110	KS110 2C
Taglia vite	16	
Fx P5	16000	
Fx P10	8390	
Fx P16	5520	
Fy	3500	5650
Fz	6000	12100
Mx	237	430
My	155	6 x Lw
Mz	155	2,9 x Lw

